

POLAR BLACK

01PO-90-FH Frithængt 35 cm -
Sort - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122354613



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-6
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm

KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt

Dimensioner
35 cm

Udførelse
Sortlakeret stål

Motor
800 m³/h

Betjening
Elektronisk kontrolpanel

Hastighed
4

Belysning
LED 3x1,2 W - 3200 K

Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)

Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
25 kg

Nettovægt
21 kg

Volume
0.3 m³

Mål på emballage

Længde
995 mm

Højde
500 mm

Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W

Spænding
220-240V

Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
710 m³/h

I.E.C. 61591


Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa

Maksimal sugestyrke
215 W

ENERGIKLASSE
B



POLAR BLACK

01PO-90-FH Frithængt 35 cm -
Sort - 800 m³/h


Sortiment

Design

8034122354613

DATABLAD MOTOR

| Motorhastighed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Støjniveau dB(A) _{re1pW} -I.E.C.60704-2-13 | 48 | 54 | 61 | 67 |
| Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591 | 290 | 380 | 490 | 710 |
| Maksimalt tryk (Pa) | 400 | 450 | 480 | 500 |
| Motor forbrug (W) | 134 | 156 | 180 | 215 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 |

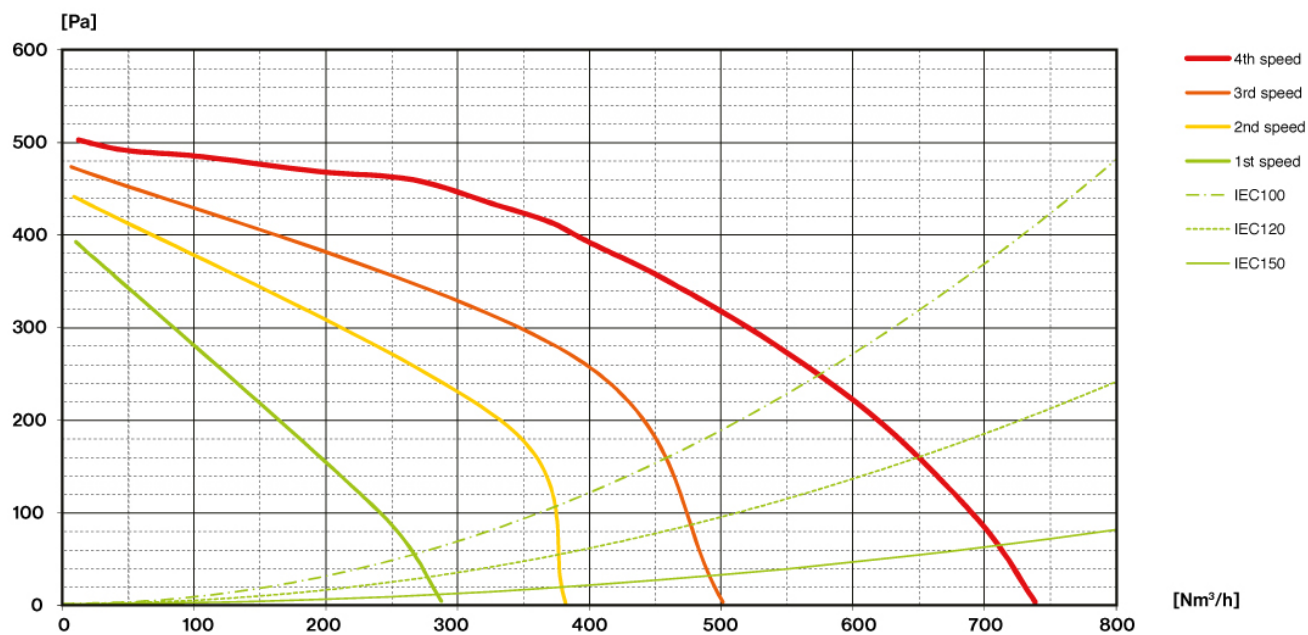

POLAR BLACK

01PO-90-FH Frithængt 35 cm -
Sort - 800 m3/h

Sortiment
Design

8034122354613

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

01PO-90-FH Frithængt 35 cm - Sort - 800
m3/h

A+++
A++
A+
A
B
C
D

61
kWh/annum

ABCDEF ABCDEF ABCDEF **61 dB**

65/2014

| PF | | |
|------------|--|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | 01PO-90-FH Frithængt 35 cm - Sort - 800 m3/h | |
| AEC | 61,4 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 28,1 | |
| FDEC | A | |
| LE | 24,2 | |
| LEC | B | |
| GFE | 76,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 290,0 | m ³ /h |
| Qmax | 490,0 | m ³ /h |
| Qboost | 710,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 48 | dBa |
| SPEmax | 61 | dBa |
| SPEboost | 67 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1 | |
| EEI | 59,6 | |
| Qbep | 371,0 | m ³ /h |
| Pbep | 412 | Pa |
| Qboost | 710,0 | m ³ /h |
| Wbep | 151,0 | W |
| WL | 8,60 | W |
| Emiddle | 208 | lex |
| Lwa-SPEmax | 61 | dBa |